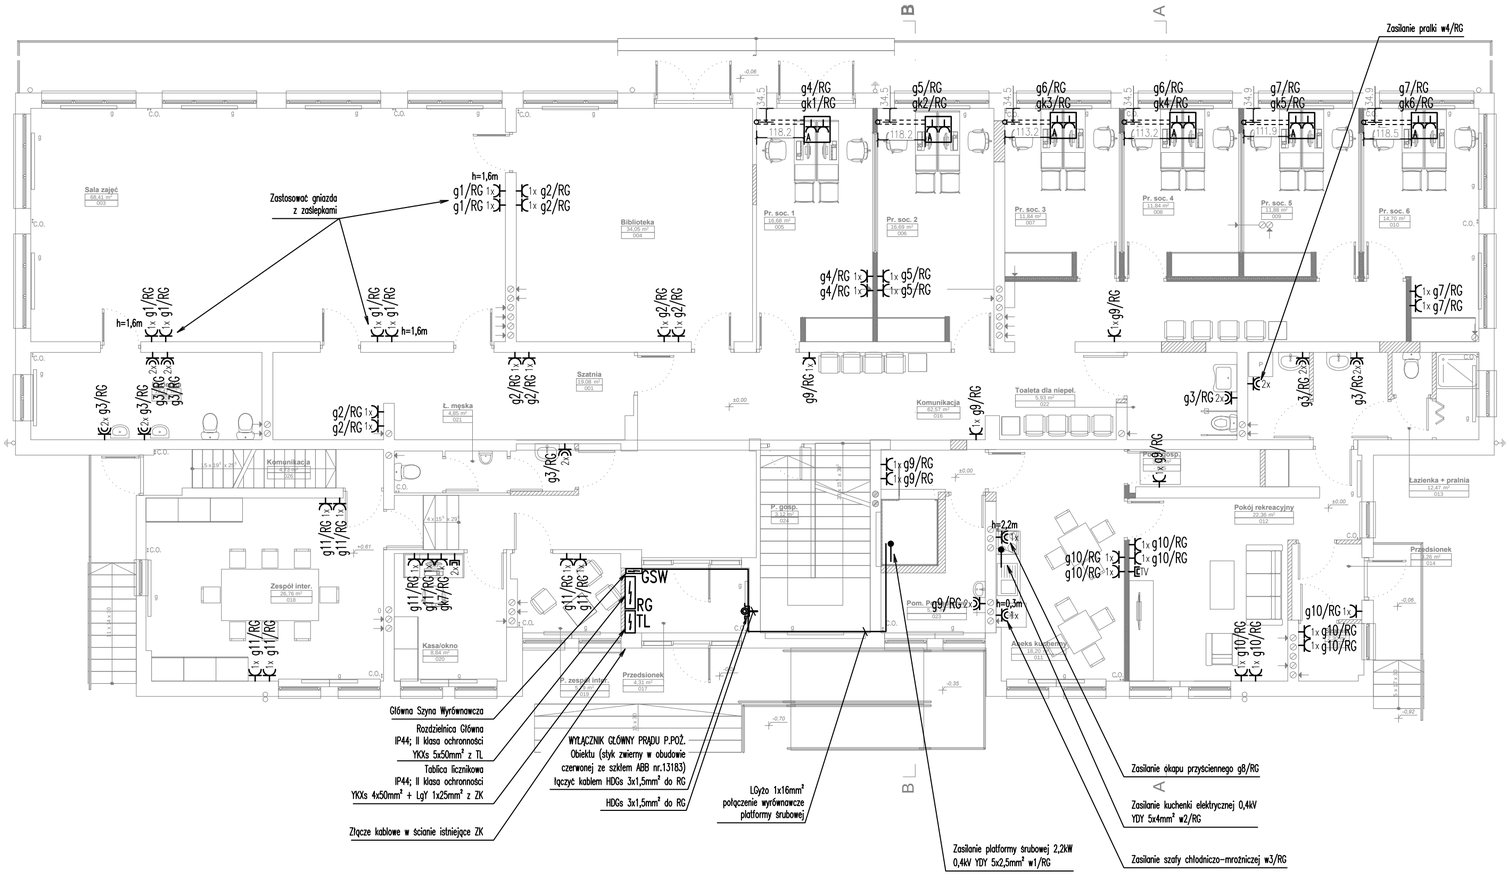

OBJAŚNIENIA

- 1x Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
- 1x Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.
- 2x Gniazda telefoniczne i komputerowe 2x RJ45 kat.6 łączyć przewodem 2xUTP kat.6 z odpowiednim punktem dystrybucyjnym
- TV Gniazda RTV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramce wielokrotnej / jednokrotnej np.: Hager FIORENA; Gniazda łączyć przewodem antenowym z odpowiednią rozgałęziakiem sygnału telewizyjnego.
- A Zestaw gniazd 4x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V – gniazda wyodrębnionych obwodów komputerowych, 4x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podłogowej.
- B Zestaw gniazd 2x 16A+N+PE, 2x 16A+N+PE 230V – gniazda wyodrębnionych obwodów komputerowych, 2x RJ45 zasilanie z szafki IT, umieszczony w puszce podłogowej.
- Wypust kablowy do zasilania urządzeń elektrycznych. Miejsce wypustu ustalić z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji. Wypust zakończyć puszką z membraną gumową w ścianie i rozłącznikiem IP65 na ścianie. Przewidzieć zapas kabla 5m do podłączenia do urządzenia.
- k Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrębnionych obwodów komputerowych,
- Rura karbowana giętka 2x ICTA 3422 ø40

Obwody telefoniczne, komputerowe oraz telewizyjne doprowadzić do szafy IT zlokalizowanej w serwerowni znajdującej się na piętrze budynku.
Odwody gniazdowe łączyć przewodem YDYżo 3x2,5mm² i zabezpieczać wył. różnicowoprądowym.

PROWADZENIE INSTALACJI:

Instalacje zasilania gniazd prowadzić przewodem YDYżo 3x2,5mm².
Stosować puszki i ramki wielokrotne montowane pod płytą g-k w warstwie wełny mineralnej z membraną gumową uszczelniającą od wiatru.
Instalację prowadzić w rurkach RB28
Gniazda i łączniki montować na wysokości h=1,6m.
W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzęd podtynkowy.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.).

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	RYS. NR IE03
	ARKUSZ NR 2
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE – GNIAZDA
Obiekt:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm.Pułtusk, dz. nr ew. 10/10
Inwestor:	Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Projektant:	Janusz Topolski BI/5/01
Sprawdzający:	Paweł Krasowski PDL/0079/POOE/13
	Skala 1:100
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r	Data: 27.09.2016r